


G1250D 1U Mini-ITX智能型节能省电工控机箱



产品规格说明:

- * 节能省电功能1: 有效延长风扇寿命, 出厂默认值高於38度C风扇自动启动或低於38度C自动停止运转
- * 节能省电功能2: 出厂默认值为38度C, 各組风扇可於30度C~60度C之間, 各自调整启动风扇温度設定
- * 节能省电功能3: 任1組风扇如遇故障状况, 可即刻独立显示故障状况及告警声 (按任1键可停止告警声)
- * 节能省电功能4: 节能省电装置出厂默认值为摄氏度显示, 亦可转换成华氏度显示 (按C/F键即可转换)
- * 存储空间容量: 1组5.25吋光驱位 (或者1组标准3.5吋HDD, 或者2组标准2.5吋HDD位)
- * 采用韩国高级无杂质SECC 1.0mm~2.0mm厚度钢板(非一般SGCC无花板金)
- * 蝴蝶锁板金前门, 如安装热插拔硬盘进行抽取动作时, 前门可事先完全卸除, 避免干涉 (前门为选购)
- * 标配2组USB 2.0以及LAN/HDD/Power LED灯号显示
- * 标配I/O前置边耳固定支架组合于螺丝包内 (机箱后板朝机柜前方的方向时适用)
- * 标配2颗全新稳定低噪音40mmx20mm内吸式风扇 (风扇料号D40SM-12C)
- * 支持主板: Mini-ITX 6.7"x6.7" (170mm x 170mm)
- * 支持多款主板的1U I/O挡板 (与最新发布主板同步并时刻研发及新增挡板之)
- * 支持标准1U FlexATX 250W power supply with PFC (电源深度可至150mm)
- * 支持1 slot全高适配卡 (适配卡最大长度230mm, 须透过选购的Riser转接卡)
- * 标准烤漆颜色: 高强度耐刮伤黑色细沙纹烤漆于机箱前部, 表面贴膜保护防刮伤
- * 中国工控全球质量保固三年 (含标准配备风扇及所有电子零组件, 质量保证)
- * 机型外型尺寸: 19" x 1U x 250mm (9.84"深)
- * 零件包明细: I/O前置边耳组合x1双, #6沉头x13, M3圆头x8, M3沉头x8, 5.25"左右支架各1
- * 包装明细: NW 2.5 KG, GW 4.2 KG, 1.04 CUFT (纸箱尺寸56x37.5x14cm)
- * 绿色节能省电工控机箱知识产权宣告于中国, 台湾, 泰国, 朝鲜, 日本, 美国, 英国, 欧盟, 俄罗斯
- * 本公司中国境内注册商标为柯坦工控, 法律事务所为广东国晖律师事务所

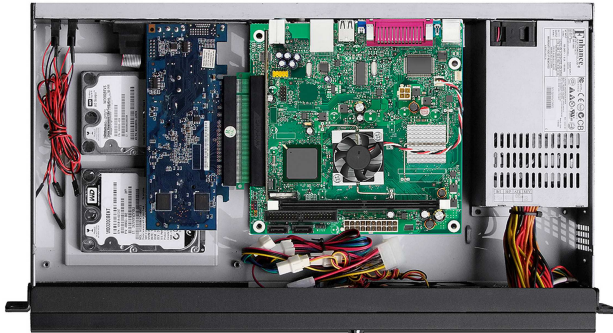

订购信息:

- 型号及品名: G1250D 1U Mini-ITX智能型节能省电工控机箱
- 选购A: G1250D-DOOR-ASM G1250D可拆卸式高强度安全锁前门组合 (选配前门组合毛重为0.4 KG)
 - 选购B: ENP-7025B 1U FlexATX 250W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150/mm)
 - 选购C: 1U Riser Card 各式1U riser card转接卡(请告知主板型号以进行推荐动作)
 - 选购D: 黑色I/O挡板 各式1U黑色I/O挡板(请告知主板型号以进行推荐动作)
 - 选购E-1: N-16TM 1组5.25吋空间转1颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
 - 选购E-2: S-16TM 1组5.25吋空间转1颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
 - 选购E-3: N-16TL 1组5.25吋空间转1颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
 - 选购E-4: S-16TL 1组5.25吋空间转1颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
 - 选购E-5: N-29SS15 1组5.25吋空间转2颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
 - 选购E-6: N-67SS 1组5.25吋空间转6颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
 - 选购E-7: SS-88TM 1组5.25吋空间转8颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
 - 选购E-8: N-49NVMe 1组5.25吋空间转4颗2.5吋插拔抽取盒U.2 NVMe 32G
 - 选购E-9: N-49SS-MS 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SFF-8643 12G
 - 选购E-10: N-49SS 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
 - 选购E-11: SS-46TM 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
 - 选购F-1: 1MSAS-4SATA-500MM SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
 - 选购F-2: SFF-8643-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 - 选购F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 - 选购F-4: SFF-8643-4SATA-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
 - 选购G-1: 1U2011A-8080 1U Intel LGA2011 LGA2066主动式CPU cooler
 - 选购G-2: 1U1156A 1U Intel LGA115x Xeon1230主动式CPU cooler
 - 选购G-3: 1U3647A-R73 1U Intel LGA3647主动式CPU cooler

最新更新日期: 2020年08月03日