

G3550 3U eATX インテリジェント 省エネ機能産業用シャーシ


特徴

- 01) 革新的なインテリジェント省エネ機能産業用シャーシ
- 02) ファンの寿命が延長可能
- 03) 前後左右位置調整できる80mmx25mmファンx2可能
- 04) HDDケースの振動を防ぐ機能も備え
- 05) 高強度アルミニウム合金ダイカストハンドル
- 06) 標準eATX(12"x13")、または以下のマザーボード可能
- 07) 主要なシートメタルの厚さ1.2mm~2.0mm
- 08) 高級SECCスチールを採用(非一般的なSGCC)
- 09) 各式redundant電源装置の前後固定にて統合
- 10) 一般的なPS2電源とホットスワップ電源互換性あり
- 11) 中国工控ブランド全世界品質3年保証



規格

- * ドライブベイ: 5.25インチベイx6、3.5インチベイx2、2.5インチベイx2
- * インテリジェントLCD構築、システム温度が38°Cを超える或いは38°C以下になると、ファンが自動的に運転または自動的に停止する
- * インテリジェントLCD構築、38°Cはデフォルト値であるが、再び各別なファンを30°C~60°Cに調整できること
- * インテリジェントLCD構築、各別なファンが故障した場合、LCDにて故障状況が表示でき、さらに警告音(任意ボタンを押すと音停止)
- * インテリジェントLCD構築、デフォルトは攝氏の表示であるが、華氏の表示もできること(C/Fボタンを押すと転換できる)
- * HDDケースの振動を防ぐ機能も備え
- * 先進的な高強度アルミニウム合金ダイカストハンドルが付き
- * 高級純物SECC 1.2mm~2.0mm厚のシートメタルを採用(一般的なSGCCではなく)
- * フロントパネルにUSB 2.0ポート x 2 セットが装備
- * 前後左右位置調整できる80mmx25mmファンx2セット装置備え(ファン型番D80SM-12C)
- * 対応MB: eATX(12"x13")、eATX(12"x10.5")、ATX(12"x9.6")、MicroATX(9.6"x9.6")、Mini-ITX(6.7"x6.7") マザーボード
- * 対応電源: 標準PS2の80mmと120mm~140mmファンのバージョンの電源も搭載でき(電源の最大奥行が200mm)
- * またはPS2ミニリダント電源も搭載でき(電源の最大奥行が200mm)
- * 4スロットフルハイト拡張カード搭載でき(カードの最大奥行が330mm)
- * eATX 12"x13" MBと2.5" HDD金具を使う場合には一番下の5.25インチベイに最大奥行190mmの装置が搭載できること
- * 全部の5.25インチベイに奥行190mm以上の5.25装置を搭載する必要があるばeATX MBと2.5" HDD金具を使わないでください
- * 標準塗装色: 前部黒色
- * 中国工控ブランド全世界品質3年保証(全部の部品やファンなども含み)
- * シャーシ外形寸法: 19" x 3U x 550mm (21.65")
- * 付属部品: M3 truss head screw x 32pcs, #6 round head screw x 22pcs, MB stand-off x 7pcs
- * 梱包詳細: NW 8.87 KGM, GW 10.65 KGM, 2.96 CUFT (カートンサイズ: 680x560x220mm)
- * 中国、台湾、タイ、韓国、日本、米国、英国、欧州連合(EU)、ロシアの省エネ機能産業用シャーシ著作権を宣言

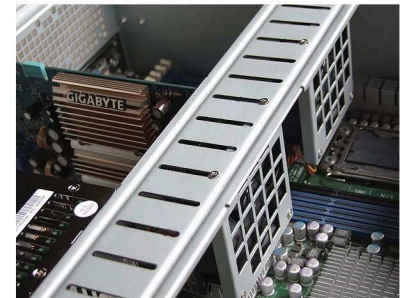

御注文情報

- シャーシ型番と品名: G3550 3U black EnergySaving server chassis
- オプション型番と品名1-0: 標準PS2の80mmと120mm~140mmファンのバージョンの電源も搭載でき(電源の最大奥行が200mm)
- オプション型番と品名1-1: Enhance ENR0500 シリーズ 400W/500W/600W PS2 Mini Redundant 電源(電源の奥行が185mm)
- オプション型番と品名1-2: SureStar R4B シリーズ (400W/500W/600W/700W/800W PS2 Mini Redundant 電源(電源の奥行が199mm)
- オプション型番と品名1-3: Enermax EMA シリーズ 460W/550W PS2 Mini Redundant 電源(電源の奥行が199mm)
- オプション型番と品名1-4: Etasis EFRP-2462 (460W) & S2502 (500W) PS2 Mini Redundant 電源(電源の奥行が190mm)
- オプション型番と品名1-5: Zippy MRT、MRW、MRG シリーズの300W~800W PS2 Mini Redundant 電源(電源の奥行が185~200mm)
- オプション型番と品名2-0: (NJ-600) 三段式600mm万用スライドレール、内部奥行600mm~1200mmのキャビネットが使用、耐久重量65KG(この型番の単位が1ベア)
- オプション型番と品名2-1: (1234U-RMK) 1234U chassisの後ろに取り付ける万用金具(この型番の単位が1ベア)
- オプション型番と品名3-0: (SUNON6025) Sunon 60mmx25mm 2 ボールベアリング ファン(この型番の単位が1個、後ろパネルの上部にある合計ファン2つが搭載でき)
- オプション型番と品名4-0: (25-35-BK) 多機能2.5" HDDと3.5" HDD変換ブラケット
- オプション型番と品名5-0: (2525TO3HDBK) 2個の5.25"ベイにて3個の3.5"HDD固定金具
- オプション型番と品名5-1: (3525TO5HDBK) 3個の5.25"ベイにて5個の3.5"HDD固定金具
- オプション型番と品名5-2: (SS-46TM) 1x5.25"ベイにて4x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション型番と品名5-3: (SS-86TM) 2x5.25"ベイにて8x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション型番と品名5-4: (SS-126TM) 3x5.25"ベイにて12x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション型番と品名5-5: (S-36TM) 2x5.25"ベイにて3x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション型番と品名5-6: (S-46TM) 3x5.25"ベイにて4x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション型番と品名5-7: (S-56TM) 3x5.25"ベイにて5x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション型番と品名5-8: (S-36TL) 2x5.25"ベイにて3x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション型番と品名5-9: (S-46TL) 3x5.25"ベイにて4x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション型番と品名5-10: (S-56TL) 3x5.25"ベイにて5x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション型番と品名5-11: (S-16TL) 1x5.25"ベイにて1x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール

