IPC China Corporation

Postal code 523651, No. 11th SanFeng Road, SanZhong Village, Qing-Xi Town, DongGuan City, China
TEL: 86-769-8732-4567 (Rep.)　Email: sales@chinaipc.cc

求める品質はここにある
Quality1st • Design1st • Promise1st

全新风扇,不偷料,坚持品质,全球质保三年,质量保证
Alll items supported with Global 3 years warranty

G4300 4U ATX省エネ機能産業用ラックマウントシャーシ

規格

* 省エネ機能1: システム温度が38℃を超える或いは38℃以下になると、ファンが自動的に運転または自動的に停止する
* 省エネ機能2: 38℃はデフォルト値であるが、再び各別なファンを30℃～60℃に調整できること
* 省エネ機能3: 各別なファンが故障した場合、LCDにて故障状況が表示でき、さらに警告音 (任意ボタンを押すと音停止)
* 省エネ機能4: デフォルトは摂氏の表示であるが、華氏の表示もできること (C/Fボタンを押すと転換できる)
* 拡張ベイ: 2x5.25" ODD、1x3.5" FDD/HDDまたは2x2.5" SSD/HDD
* 前面パネルにUSB 3.0 x 2セット、LAN/HDD/電源LEDを標準装備になる
* 前面パネルの左側に120mmx25mmの吸気ファンを1個標準装備になる (ファン型番#D12SM-12)
* 前面パネルの右側に60mmx25mmの吸気ファンxを2個標準装備になる (ファン型番#D60SM-12)
* 前面パネルに取り外し可能な防塵フィルター付きの親指ネジカバーを標準装備になる
* 後ろパネルにABS 80mmx25mmファンを取付ける金具を2個標準配置になる (ファンはオプション)
* SECC 1.2mm~2.0mm厚さの高強度板金を使い、ハンドルがアルミニウム合金鋳造材の金型で行う
* 対応ボード: ATX (12"x9.6")、MicroATX (9.6"x9.6")、Mini-ITX (6.7"x6.7")
* 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~200mm)
* 対応電源: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行が174mm)
* 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行が185mm)
* 対応電源: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行が199mm)
* 対応電源: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行が200mm)
* 7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (最大奥行き255mm)
* 標準塗装: 前部に高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装で、表面に保護箔貼ってスクラッチを防ぐ
* 中国工控ブランド全世界品質3年保証 (全部の部品やファンなども含み)
* 本体寸法: 19" x 4U x 300mm (幅×高×奥行11.81")
* 付属部品: MB stand-off x2, #6 round x21, M3 countersunk x8, M3 truss x6
* 梱包詳細: NW 7KGM, GW 9 KGM, 2.31 CUFT (だんボール寸法は45x56x26cm)
* 追伸1: シャーシの深さはわずか300mmなので、システム統合はまず後ろパネルを取り外すことがお勧め
* 追伸2: 7番目の拡張カードを装着する必要があれば、前面FDD/HDD固定金具を不要にすること
* 追伸3: 前面に5.25"が取り付けされていない場合、CPU ヒートシンクの制限高さが150mmである
* 追伸4: 前面に5.25"が1個取り付けされている場合、CPU ヒートシンクの制限高さが100mmである
* 追伸5: 前面に5.25"が2個取り付けされている場合、CPU ヒートシンクの制限高さが50mmである
* 中国、台湾、タイ、韓国、日本、米国、英国、EU、ロシアの省エネ機能産業用シャーシ著作権を宣言
* 特許法律顧問: China GuanDong Kwo Hui Attorney at Law

御注文情報

型番/品名: G4300 4U ATX省エネ機能産業用ラックマウントシャーシ (寸法図　カタログ)
オプション A-1 : PS2電源 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~200mm)
オプション A-2 : PS2リダンダント電源 SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行が174mm)
オプション A-3 : PS2リダンダント電源 Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行が185mm)
オプション A-4 : PS2リダンダント電源 SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行が199mm)
オプション A-5 : PS2リダンダント電源 Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行が200mm)
オプション B-1 : NJ-600 600mm 3ステージ スライドレール (耐荷重65KGM、キャビネット内部奥行き600~1200mmに対応)
オプション B-2 : NJ-2020-18 18-inch スライドレール (キャビネット内部奥行き456.7mm~810mmに対応)
オプション B-3 : 1234U-RMK 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具 (単位はペア)
オプション C : D80SM-12 後ろにYateLoon 80mmx25mm排気ファン (単位は1pcs、2pcs搭載可能)
オプション D-1 : N-12SS 1x3.5" FDDベイに1x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション D-2 : N-13SS 1x3.5" FDDベイに1x2.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション D-3 : N-20SS 1x3.5" FDDベイに2x2.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション D-4 : SS-21TL 1x3.5" FDDベイに2x2.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 6G
オプション E-1 : 25-35-BK 1x5.25" ODDベイに1x3.5" HDD固定金具または1x3.5" ベイに2x2.5" SSD/HDD固定金具
オプション E-2 : 2525TO3HDBK 2x5.25" ODDベイに3x3.5" HDD固定金具
オプション E-3 : N-16TM 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション E-4 : S-16TM 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
オプション E-5 : N-16TL 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション E-6 : S-16TL 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 6G
オプション E-7 : N-29SS15 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション E-8 : N-67SS 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション E-9 : SS-88TM 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
オプション E-10 : N-49SS-MS 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SFF-8643 12G
オプション E-11 : N-49SS 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション E-12 : SS-46TM 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
オプション E-13 : SS-86TM 2x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
オプション E-14 : N-36TM 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション E-15 : S-36TM 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
オプション E-16 : N-36TL 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション E-17 : S-36TL 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 6G
オプション F-1 : 1MSAS-4SATA-500MM SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
オプション F-2 : SFF-8643-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
オプション F-3 : 4SATA-SFF-8643-500MM Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
オプション F-4 : SFF-8643-4SATA-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
オプション G-1 : 1U1156A 1U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (5.25"を上下2セットを取り付ける場合に対応)
オプション G-2 : 1U2011A-8080 1U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler (5.25"を上下2セットを取り付ける場合に対応)
オプション G-3 : 1U3647A-R73 1U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (5.25"を上下2セットを取り付ける場合に対応)
オプション G-4 : 2U2011A-8080 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (5.25"を1セットを上方に取り付ける場合に対応)
オプション G-5 : 2U2011A-5694 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (5.25"を1セットを上方に取り付ける場合に対応)
オプション G-6 : 2U1150A 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (5.25"を1セットを上方に取り付ける場合に対応)
オプション G-7 : 2U4094A 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler (5.25"を1セットを上方に取り付ける場合に対応)
オプション G-8 : 2U3647A-S82 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (5.25"を1セットを上方に取り付ける場合に対応)
オプション G-9 : 2U3647A-R82-1 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (5.25"を1セットを上方に取り付ける場合に対応)

6番目のカードが取り付けられた場合に、カードとFDD/HDD固定金具の間に絶縁シートを使用する必要がある
7番目の拡張カードを装着する必要があれば、前面FDD/HDD固定金具を不要にすること

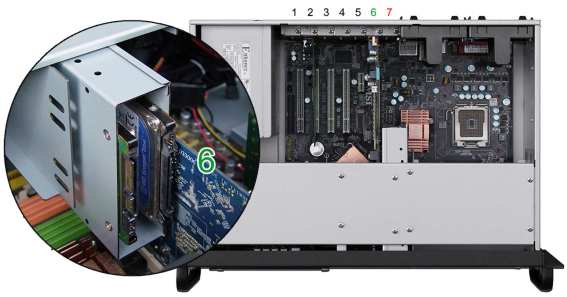

最新更新日: 2020年05月07日

IPC China Corporation　Copyright reserved©　Without official document authorized, any commercial behaviors including design and photo are prohibited.
中国工控有限公司(香港)、东莞市柯坦五金制品厂(中国) 版权所有© 非经本公司书面授权许可，不得从事推销及经营等任何商业行为(含产品设计、照片、规格说明等)
著作権所有。当社の書面許可しない場合に勝手に資料(製品の設計、写真、規格説明なども含む) を使っては禁止されております。