



G4380 4U ATX省エネ機能産業用ラックマウントシャーシ

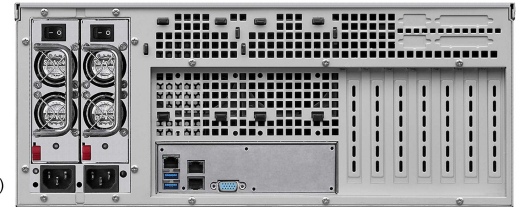

規格

- * 省エネ機能1: システム温度が38°Cを超える或いは38°C以下になると、ファンが自動的に運転または自動的に停止する
- * 省エネ機能2: 38°Cはデフォルト値であるが、再び各別なファンを30°C~60°Cに調整できること
- * 省エネ機能3: 各別なファンが故障した場合、LCDにて故障状況が表示でき、さらに警告音(任意ボタンを押すと音停止)
- * 省エネ機能4: デフォルトは摂氏の表示であるが、華氏の表示もできること(C/Fボタンを押すと転換できる)
- * 拡張ベイ: 3x5.25" ODD、8x3.5" HDD、1x2.5" SSD/HDD
- * HDDベイに振動低減装置を標準装備し、ストレージデバイスの寿命を向上に有効する
- * フロントにUSB 2.0 x 2セット、HDD/LAN/電源LED、電源/Resetスイッチを装備している(USB 3.0がオプション)
- * ハンドルがアルミニウム合金鋳造材の金型で処理、シャーシの高強度を確保している
- * 取り外し可能な塵埃カバーの後ろに120mmx25mmの吸気ファン付き(ファン型番#D12SM-12)
- * 塵埃カバーを開ける必要がなく前板クイックリリース12cmフィルターを親指ネジで開閉できる
- * 後ろパネルにABS 80mmx25mmファンを取付ける金具を2個標準配置になる(ファンはオプション)
- * SECC 1.2mm~2.0mm厚さの高強度板金を使用している
- * 対応ボード: ATX (12"x9.6")、MicroATX (9.6"x9.6")、Mini-ITX (6.7"x6.7")
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源(最大奥行: 140mm~200mm)
- * 対応電源: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダント電源対応(電源奥行が174mm)
- * 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダント電源対応(電源奥行が185mm)
- * 対応電源: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダント電源対応(電源奥行が199mm)
- * 対応電源: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダント電源対応(電源奥行が200mm)
- * 7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる(最大奥行175mm)
- * 標準塗装: 前部に高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装で、表面に保護貼貼ってスクラッチを防ぐ
- * 中国工控全世界品質3年保証(全部の電子部品やファンなども含む)
- * 本体寸法: 19" x 4U x 380mm (幅x高さx奥行14.96")
- * 付属部品: #6 x44, M3 truss x12, M3 countersunk x4, plastic MB stand-off x1, metal MB stand-off x2
- * 梱包詳細: NW 7.3 KGM, GW 9.3 KGM, 2.78 CUFT (ダンボール寸法は56x53x26.5cm)
- * 中国、台湾、タイ、韓国、日本、米国、英国、EU、ロシアの省エネ機能産業用ラックマウントシャーシ著作権を宣言
- * 特許法律顧問: China GuanDong Kwo Hui Attorney at Law

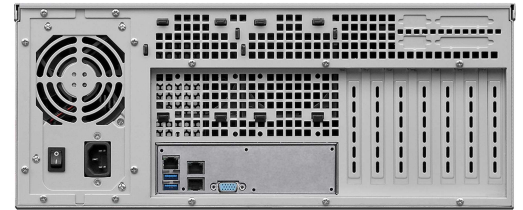

御注文情報

型番/品名: G4380 4U ATX省エネ機能産業用ラックマウントシャーシ

- オプション A-1: PS2電源 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源(最大奥行: 140mm~200mm)
- オプション A-2: PS2リダント電源 SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダント電源対応(電源奥行が174mm)
- オプション A-3: PS2リダント電源 Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダント電源対応(電源奥行が185mm)
- オプション A-4: PS2リダント電源 SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダント電源対応(電源奥行が199mm)
- オプション A-5: PS2リダント電源 Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダント電源対応(電源奥行が200mm)
- オプション B-1: NJ-600 600mm 3ステージ スライドレール(単位はペアで、耐荷重65KGM、キャビネット内部奥行き600~1200mmに対応)
- オプション B-2: NJ-2020-18 18-inch スライドレール(単位はペアで、キャビネット内部奥行き456.7mm~810mmに対応)
- オプション B-3: 1234U-RMK 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具(単位はペア)
- オプション C: D80SM-12 後ろにYateLoon 80mmx25mm排気ファン(単位は1pcs、2pcs搭載可能)
- オプション D-1: 25-35-BK 1x5.25" ODDベイに1x3.5" HDD固定金具または1x3.5" D-1に2x2.5" SSD/HDD固定金具
- オプション D-2: 2525T03HDBK 2x5.25" ODDベイに3x3.5" HDD固定金具
- オプション D-3: 3525T05HDBK 3x5.25" ODDベイに5x3.5" HDD固定金具
- オプション D-4: N-16TM 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション D-5: S-16TM 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション D-6: N-16TL 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション D-7: S-16TL 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション D-8: N-29SS15 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション D-9: N-67SS 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション D-10: SS-88TM 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション D-11: N-49SS-MS 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SFF-8643 12G
- オプション D-12: N-49SS 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション D-13: SS-46TM 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション D-14: SS-86TM 2x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション D-15: N-36TM 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション D-16: S-36TM 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション D-17: N-36TL 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション D-18: S-36TL 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション D-19: SS-126TM 3x5.25" ODDベイに12x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション D-20: N-46TM-MS 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルラック SFF-8643 12G
- オプション D-21: N-46TM 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション D-22: S-46TM 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション D-23: N-46TL-MS 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルラック SFF-8643 12G
- オプション D-24: N-46TL 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション D-25: S-46TL 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション D-26: N-56TM 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション D-27: S-56TM 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション D-28: N-56TL 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 12G
- オプション D-29: S-56TL 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 6G
- オプション E-1: 1MSAS-4SATA-500MM SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション E-2: SFF-8643-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション E-3: 4SATA-SFF-8643-500MM Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション E-4: SFF-8643-4SATA-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable

- オプション F-1: 2U2011A-8080 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square
- オプション F-2: 2U2011A-5694 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow
- オプション F-3: 2U1150A 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler
- オプション F-4: 2U4094A 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler
- オプション F-5: 2U3647A-S82 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square
- オプション F-6: 2U3647A-R82-1 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow

最新更新日: 2020年06月01日