

### R4380d 4U GPU eATX工控服务器机箱




#### 产品规格说明:

- \* 存储空间容量: 1组标准薄型ODD, 1组标准5.25吋ODD, 4组标准3.5吋FDD软驱位或者3.5吋HDD硬盘位
- \* 标配高强度前门附蝴蝶式安全锁及滤网
- \* 标配高级高强度铝压铸合金把手
- \* 采用韩国高级无杂质SECC 1.2mm~2.0mm厚度钢板 (非一般SGCC无花板金)
- \* 标准配备2组USB 3.0以及LAN/HDD/Power LED灯号显示 (PCB模块料号USB3-I700)
- \* 机箱前部标配2组120mm x 25mm内吸式静音风扇 (风扇料号D12SM-12)
- \* 标准配备2组80mm x 25mm免螺丝快拆式风扇固定框架于后窗I/O上方 (风扇为选配)
- \* 支持标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2电源 (可支持power最大深度200mm)
- \* 支持添诚R4S系列400W~500W PS2热插拔冗余电源 (电源深度174mm, 电源前部及后部准确安装)
- \* 支持新巨MRT与MRW系列300W~600W PS2热插拔冗余电源 (电源深度185mm, 电源前部及后部准确安装)
- \* 支持添诚R4B系列600W~800W PS2热插拔冗余电源 (电源深度199mm, 电源前部及后部准确安装)
- \* 支持新巨MRG系列500W~800W PS2热插拔冗余电源 (电源深度200mm, 电源前部及后部准确安装)
- \* 支持主板: EEB 12"x13", CEB 12"x10.5", ATX 12"x9.6", MicroATX 9.6"x9.6", Mini-ITX 6.7"x6.7"
- \* 支持7 slot全高扩充卡最大长度330mm (如机箱前方安装标配的120mmx25mm风扇)
- \* 支持7 slot全高扩充卡最大长度317mm (如机箱前方安装选配的120mmx38mm风扇)
- \* 标准烤漆颜色: 高强度耐刮伤黑色细沙纹烤漆于机箱前部, 表面贴膜保护防刮伤
- \* 中国工控全球质量保固三年 (含标准配备风扇及所有电子零组件, 质量保证)
- \* 机型外型尺寸: 19" x 4U x 380mm (14.96吋深)
- \* 零件包明细: #6圆头x37, M3伞头x8, M2圆头x4, 主板金属加高柱x7, 钥匙x2
- \* 包装明细: NW 8.0 KGM, GW 10 KGM, 2.78 CUFT (纸箱尺寸56x53x26.5cm)

#### 订购信息:

- 选购A-1: 标准80mm与120mm~140mm风扇版本之PS2电源 (可支持power最大深度200mm)
- 选购A-2: PS2热插拔冗余电源添诚R4S系列400W~500W PS2热插拔冗余电源 (电源深度174mm)
- 选购A-3: PS2热插拔冗余电源新巨MRT与MRW系列300W~600W PS2热插拔冗余电源 (电源深度185mm)
- 选购A-4: PS2热插拔冗余电源添诚R4B系列600W~800W PS2热插拔冗余电源 (电源深度199mm)
- 选购A-5: PS2热插拔冗余电源新巨MRG系列500W~800W PS2热插拔冗余电源 (电源深度200mm)
- 选购B-1: NJ-600, 三节式万用超耐重滑轨, 未伸展前长度为600mm, 可兼容机柜内深度600mm~1200mm
- 选购B-2: NJ-2020-18, 二节式万用滑轨, 未伸展前长度为456.7mm, 可兼容机柜内深度456.7mm~810mm
- 选购B-3: 1234U-RMK, 1234U兼容后端支架 (此料号每单位为1双)
- 选购C: D80SM-12, 80mmx25mm外吹式静音风扇 (此料号每单位为1个, 可安装2个于后窗I/O上方)
- 选购D-1: GO3-102M2-fr, 1组3.5吋FDD空间转2条M.2 SSD插拔抽取盒M.2 NVMe 64G
- 选购D-2: N-19NVMe19, 1组3.5吋FDD空间转1颗2.5吋插拔抽取盒U.2 NVMe 32G
- 选购D-3: N-12SS, 1组3.5吋FDD空间转1颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-4: N-13SS, 1组3.5吋FDD空间转1颗2.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购D-5: SS-21TL, 1组3.5吋FDD空间转2颗2.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-1: 25-35-BK, 1组5.25吋空间转1颗3.5吋硬盘位或1组3.5吋空间转2颗2.5吋硬盘位
- 选购E-2: N-16TM, 1组5.25吋空间转1颗3.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-3: N-16TL, 1组5.25吋空间转1颗3.5吋TrayLess热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-4: N-29NVMe15U, 1组5.25吋空间转2组USB 3.0及2颗2.5吋插拔抽取盒U.2 NVMe 32G
- 选购E-5: N-29NVMe15, 1组5.25吋空间转2颗2.5吋插拔抽取盒U.2 NVMe 32G
- 选购E-6: N-29SS15, 1组5.25吋空间转2颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-7: N-67SS, 1组5.25吋空间转6颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-8: SS-88TM, 1组5.25吋空间转8颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购E-9: N-49NVMe, 1组5.25吋空间转4颗2.5吋插拔抽取盒U.2 NVMe 32G
- 选购E-10: N-49SS-MS, 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 选购E-11: N-49SS, 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 选购E-12: SS-46TM, 1组5.25吋空间转4颗2.5吋热插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 选购F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 选购F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 选购F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 选购F-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- 选购G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square
- 选购G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow
- 选购G-3: 2U115XA, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler
- 选购G-4: 2U4094A-SP3, 2U AMD EPYC LGA4094 active CPU cooler SP3
- 选购G-5: 2U1331A-AM4, 2U AMD LGA1331 active CPU cooler AM4 AM5
- 选购G-6: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square
- 选购G-7: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow
- 选购G-8: 2U4189A-M82, 2U Intel LGA4189 active CPU cooler
- 选购G-9: 2U1700A-V15, 2U Intel LGA1700 active CPU cooler

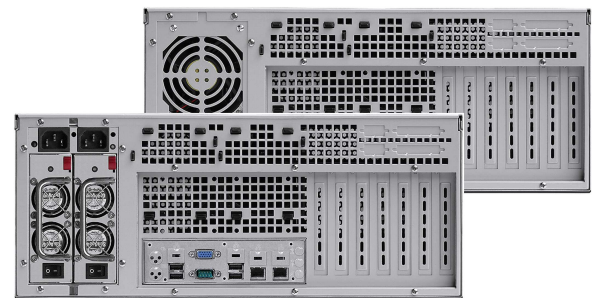

最新更新日期: 2023年08月24日