

### R4480 4U ATX ラックマウントサーバシャーシ




### SPECIFICATION

- \* 拡張ベイ: 3x5.25" ODD、9x3.5" HDD (HDDベイの一つが3.5" FDDも対応できる)
- \* SGCC 1.2mm~2.0mm厚さの高強度板金を使用している
- \* ハンドルがアルミニウム合金鋳造材の金型で処理、シャーシの高強度を確保している
- \* アクリル窓付きアルミニウム合金の蝶キーロック付き高精度ドアを装備
- \* フロントドアの裏側(フロントパネル)にUSB 2.0ポートx2を標準装備になる (USB 3.0がオプション)
- \* ドアを開ける必要がなく前板クイックリリース12cmフィルター板を親指ネジで閉閉できる
- \* 取り外し可能な塵埃カバーの後ろに120mmx25mmの吸気ファン付き (ファン型番#D12SM-12)
- \* HDDとODDベイに振動低減装置を標準装備し、ストレージデバイスの寿命を向上に有効
- \* 前進/後退と上下位置調整と振動低減可能な拡張カード固定金具を6セット標準配置
- \* 対応ボード: CEB (12"x10.5")、ATX(12"x9.6")、MicroATX(9.6"x9.6")、Mini-ITX(6.7"x6.7")
- \* 3.5" HDDを前置場合に7 slotの拡張カードが対応できる (カード最大奥行き230mm)
- \* 3.5" HDDを搭載しない場合に7 slotの拡張カードが対応できる (カード最大奥行き282mm)
- \* 後ろにネジ必要無し取り外し可能な80mmx25mmファン固定金具を2個 (ファンがオプション)
- \* 対応電源: 8cm~12cm~14cm フানেরバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~220mm)
- \* 対応電源: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
- \* 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが185mm)
- \* 対応電源: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが199mm)
- \* 対応電源: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが200mm)
- \* 表面塗装: 高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装またはベージュ色 (ベージュの塗装番号がRAL 9018)
- \* 中国工控ブランド全世界品質3年保証 (全部の部品やファンなども含む)
- \* 本体寸法: 19" x 4U x 480mm (幅x高x奥行18.89")
- \* 付属部品: MB stand x10, #6 x52, M3 x16, key x2, hold-down card clamp x6, ear & handle x1 pair
- \* 梱包詳細: NW 12.00 KG, GW 13.50 KG, 3.03 CUFT (だんボール寸法は60x55x26cm)
- \* 特許法律顧問: China GuanDong Kwo Hui Attorney at Law



### ORDERING INFORMATION

- 型番/品名: R4480 4U ATX ラックマウントサーバシャーシ
- オプション A-1: PS2電源 8cm~12cm~14cm フানেরバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~220mm)
  - オプション A-2: PS2リダンダント電源 SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
  - オプション A-3: PS2リダンダント電源 Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが185mm)
  - オプション A-4: PS2リダンダント電源 SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが199mm)
  - オプション A-5: PS2リダンダント電源 Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが200mm)
  - オプション B-1: NJ-600 600mm 3ステージ スライドレール (耐荷重65KGM、キャビネット内部奥行き600~1200mmに対応)
  - オプション B-2: 1234U-RMK 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具
  - オプション C: D80SM-12 後ろにYateLoon 80mmx25mm排気ファン (単位は1pcs、2pcs搭載可能)
  - オプション D-1: N-12SS 1x3.5" FDDベイに1x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
  - オプション D-2: N-13SS 1x3.5" FDDベイに1x2.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
  - オプション D-3: N-20SS 1x3.5" FDDベイに2x2.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
  - オプション D-4: SS-21TL 1x3.5" FDDベイに2x2.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
  - オプション E-1: 25-35-BK 1x5.25" ODDベイに1x3.5" ベイに2x2.5" SSD/HDD固定金具
  - オプション E-2: 2525TO3HDBK 2x5.25" ODDベイに3x3.5" HDD固定金具
  - オプション E-3: 3525TO5HDBK 3x5.25" ODDベイに5x3.5" HDD固定金具
  - オプション E-4: N-16TM 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
  - オプション E-5: S-16TM 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
  - オプション E-6: N-16TL 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
  - オプション E-7: S-16TL 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
  - オプション E-8: N-29SS15 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
  - オプション E-9: N-67SS 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
  - オプション E-10: SS-88TM 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
  - オプション E-11: N-49SS-MS 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
  - オプション E-12: N-49SS 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
  - オプション E-13: SS-46TM 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
  - オプション E-14: SS-86TM 2x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
  - オプション E-15: N-36TM 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
  - オプション E-16: S-36TM 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
  - オプション E-17: N-36TL 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
  - オプション E-18: S-36TL 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
  - オプション E-19: SS-126TM 3x5.25" ODDベイに12x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
  - オプション E-20: N-46TM-MS 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
  - オプション E-21: N-46TM 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
  - オプション E-22: S-46TM 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
  - オプション E-23: N-46TL-MS 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SFF-8643 12G
  - オプション E-24: N-46TL 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
  - オプション E-25: S-46TL 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
  - オプション E-26: N-56TM 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
  - オプション E-27: S-56TM 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
  - オプション E-28: N-56TL 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
  - オプション E-29: S-56TL 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
  - オプション F-1: 1MSAS-4SATA-500MM SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
  - オプション F-2: SFF-8643-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
  - オプション F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
  - オプション F-4: SFF-8643-4SATA-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable

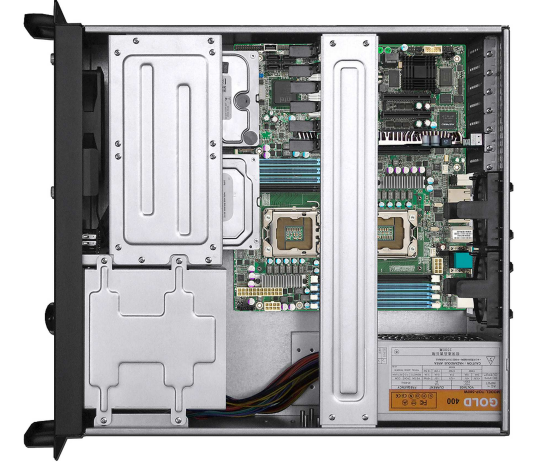

- オプション G-1: 2U2011A-8080 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square
- オプション G-2: 2U2011A-5694 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow
- オプション G-3: 2U1150A 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler
- オプション G-4: 2U4094A 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler
- オプション G-5: 2U3647A-S82 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square
- オプション G-6: 2U3647A-R82-1 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow

最新更新日: 2020年05月13日